



LED BALKENLEUCHE



NEU

LED BALKENLEUCHE




COLOR SWITCH | POWERSWITCH | IP42



**NOTSTROM
UPGRADE**
passendes Set: 116366



Variable Befestigungsmöglichkeiten auf der Rückseite

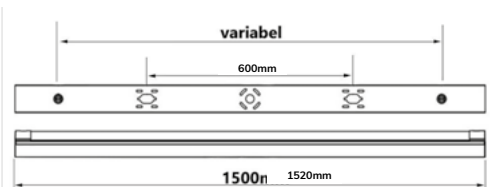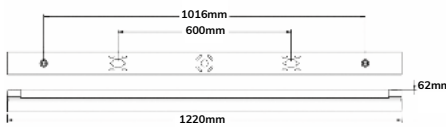

Art.Nr.	Länge	Kelvin	Lumen	Schutzart	Watt	IK Wert
116007	1220	3000 4000 6000	5550	IP42	37	-
116019	1220	3000 4000 6000	5550	IP42	37	-
116039	1220	3000 4000 6000	5550	IP42	37	-
116020	1520	3000 4000 6000	5550	IP42	37	-

PIN1	PIN2	Leistung	3000 K	4000 K	5000 K
OFF	OFF	22 W	3125 lm	3225 lm	3250 lm
OFF	ON	27 W	3850 lm	3950 lm	4000 lm
ON	OFF	32 W	4575 lm	4675 lm	4750 lm
ON	ON	37 W	5300 lm	5400 lm	5500 lm



Bewegungsmelder



Einfache und schnelle Installation

Unsere neue zweiteilige Balkenleuchte für den Innenbereich ist mit ihrem ausgezeichnetem Preis-/Leistungsverhältnis und den variablen Befestigungsmöglichkeiten zur Verwendung an vielen Einsatzorten geeignet.

Der Leuchteneinsatz mit seiner langlebigen, starren Platine und diffuser Abdeckung kann nach dem Lösen der Absturz-sicherung und der Steckverbindung zum integrierten Treiber für die Montage einfach abgenommen werden.

Die **COLOR SWITCH Technologie** im Inneren der Leuchte bietet die einfache Auswahl zwischen den drei Farbtemperaturen warmweiß mit 3000 K, neutralweiß mit 4000 K sowie kaltweiß mit 6000 K und kann dadurch am Einsatzort individuell nach den Wünschen des Kunden oder gemäß der Umgebung eingestellt werden.

Der Aufnahmebalken der Leuchte hat eine Vielzahl an vorge-stanzten Löchern zur variablen Verschraubung an der Decke. Die Stromzufuhr ist rückseitig oder seitlich möglich.

Eine 3-polige Federsteckklemme mit jeweils zwei Kontakten ermöglicht eine schnelle Installation und praktische Durch- und Weiterverdrahtung.

Die Leuchte ist vollkommen flickerfrei und ermöglicht dadurch ein ermüdungsfreies und sicheres Arbeiten.

Bei LED Wannenleuchten mit **POWER SWITCH Technologie** lässt sich die Leistungsaufnahme begrenzen. Damit können Energiekosten gespart und die Lichtleistung reduziert werden.

Hinweis: Den Dip-Switch zum Ändern der Leistungsaufnahme ausschließlich nur bei ausgeschalteter LED Leuchte betätigen.





IHR PARTNER

ISOLED® SEIT 2008



ISOLED® ÖSTERREICH
ISOLED FIAI Handels GmbH
Egerbach 48
A-6334 SCHWOICH
ÖSTERREICH
Tel: +43 5372 219 999
E-Mail: office@isoled.at
www.isoled.at



ISOLED® DEUTSCHLAND
FIAI Trading GmbH
Hollerweg 3
D-85649 BRUNNTHAL
DEUTSCHLAND
Tel: +49 810 48 999 200
E-Mail: office@isoled.de
www.isoled.de



ISOLED® SCHWEIZ
Allegra Swiss GmbH
Einsiedlerstraße 15a
CH-8834 SCHINDELLEGI
SCHWEIZ
Tel: +41 44 787 04 75
E-Mail: info@isoled.ch
www.isoled.ch