



# HiCloud


## LED Hallenleuchte

100W Dali

### Technische Detailbeschreibung

#### Kenndaten:

- Produkttyp: Hallenleuchte
- Produzent: MTS
- Familie: Industrie / Sport

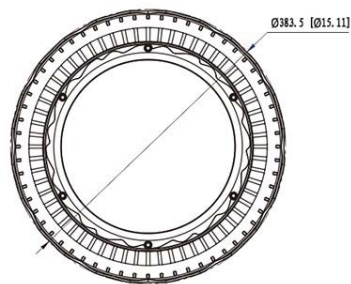

#### Lichttechnik:

- Abstrahlwinkel: breit strahlend (120°), Zubehör: 90° 50°
- Lichtaustritt: direkt strahlend (Klarglas), Zubehör: Milchglas
- Symmetrie: symmetrisch strahlend

#### Bestückung:

- Leuchtmittel LED Nichia CHIP
- Nettolichtstrom: 14.000 lm
- Lichtausbeute: 140 lm/W
- Farbtemperatur: 5000K (Bestellbar in: 3/4000 K)
- Lichtfarbe: 850 Tageslichtweiss
- CRI: RA80
- Anschlussleistung: 100 W

#### Betriebsgerät:

- Vorschaltgerät: LED Treiber Inventronics

#### Material/Farbe:

- Leuchtengehäuse: Aluminiumlegierung
- Standard: schwarz Säure Beständig / oder weiss

#### Montage:

- Montageart, Montageort: Anbau und Pendel

#### Elektrischer Anschluss:

- Nennspannung: 230V, AC, 50/60Hz
- Eingang Überspannungsschutz: 2kV  
line-line, 4kV line-earth

#### Abmessungen:


- Durchmesser: 383 mm
- Höhe: 192mm
- Gewicht: 7,5kg
- Verpackungsgrösse: 440x320x450mm

#### Approbation:

- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: SK I
- Schlagfestigkeit: IK8
- Zulässige Umgebungstemperatur -30°C bis +50°C
- Prüfzeichen: CE, ROHS

#### Lebensdauer/Garantie:

- Lebensdauer: = 170.000h (L70/B50), (bei UT = 30°C)
- Garantie 5 Jahre

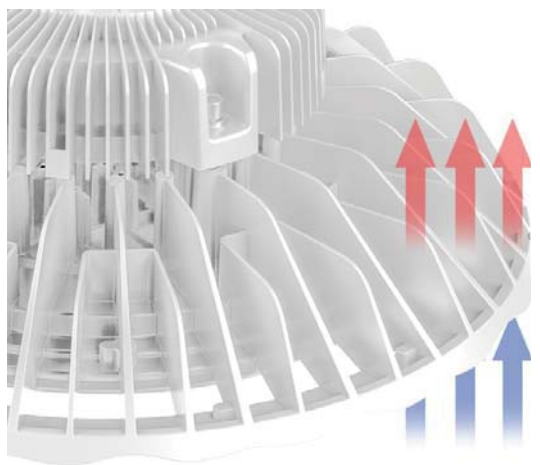

# Produktdatenblatt


| Bestell Nr. | Lichtfarbe | Abstrahlwinkel | Dimmbar |
|-------------|------------|----------------|---------|
| 100 294     | 5000K      | 120°           | Dali    |
| 100 293     | 5000K      | 90°            | Dali    |
| 100 292     | 5000K      | 50°            | Dali    |

3000 / 4000K erhältlich bitte bei der Bestellung angeben  
Gehäuse Farbe weiss auf Anfrage



## Zubehör

| Bestell Nr. | Bezeichnung         |
|-------------|---------------------|
| 000 080     | Bewegungsmelder     |
| 000 082     | Notlicht Akkupack   |
| 000 164     | Tageslichtsensor    |
| 300 015     | IP65 Kabelverbinder |
| 000 084     | Haltebügel Starr    |
| 000 012     | diffuse Linse       |
| 000 035     | Sicherungskette     |
| 000 003     | Acryl Reflektor     |
| 000 006     | Alu Reflektor       |

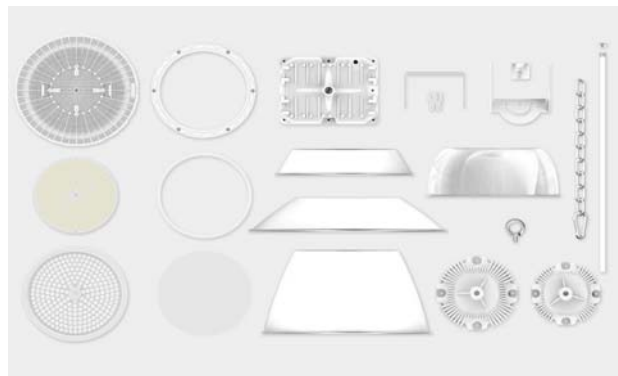


## Zigbee

| Produktcode + Z | Zigbee Treiber       |
|-----------------|----------------------|
| 000 091         | Zigbee Gateway       |
| 000 089         | Zigbee Fernbedienung |




## Montagevarianten

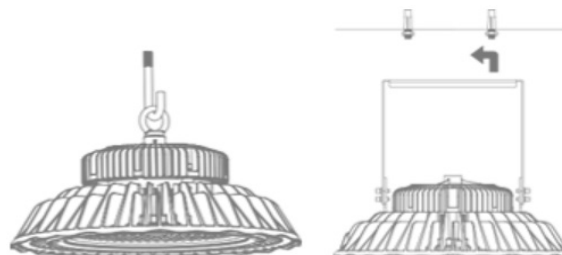


## Lichtverteilungskurven

Abstrahlwinkel 50°

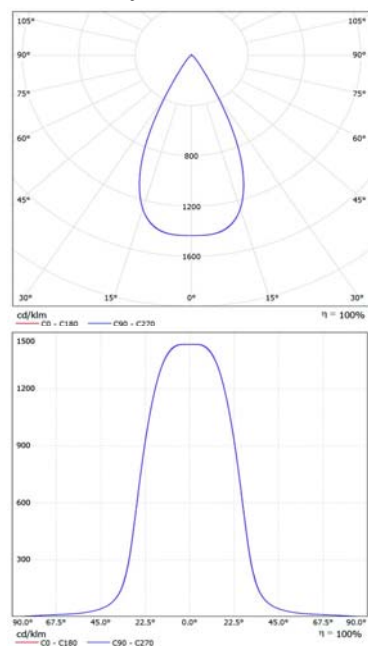

Abstrahlwinkel 90°

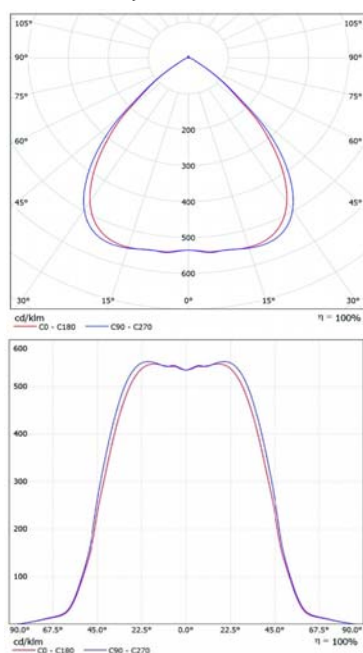

Abstrahlwinkel 120°

