



**PRODUKT
DATENBLATT**

ISOLED®

DE www.isoled.de
+49 228 30 43 89 85

AT www.isoled.at
+43 5372 219 999

CH www.isoled.ch
+41 44 787 04 75

FASTFIX LED LINEARSYSTEM MODUL 1,5M 42-72W, 5000K, 60°, 1-10V DIMMBAR

Artikelnummer: 113025
EAN: 9009377045110

Produktspezifikation:

Material:	Kunststoff/Aluminium
Länge in mm	1437
Nennspannung/Strom:	230V AC
Bemessungsleistung in Watt:	70
Wirkleistung in Watt:	72,9
Scheinleistung in VA:	75,4
Farbtemperatur:	5000K
Winkel:	60°
Lumen	9250 (128 lm/W)
Candela	10989
CRI	83
Betriebsstunden lt. Hersteller:	36000
Schutzart:	IP20
Dimmbar:	Ja

Besonderheiten:

3phasig schaltbar, inkl. fünf vormontierte und austauschbare Linsenoptiken sowie LED-Platinen mit je 33 Hochleistungchips, Schnellverriegelung zur Befestigung in Balkenaufnahme Art.Nr. 112955/112956

Dimmspezifikation:

dauerhafte Leistungsregulierung per Jumpereinstellung am rückseitig enthaltenen Netzteil oder variabel über ein 1-10V Steuersignal (z.B. vom Art.Nr. 112711 SysOne Funk/Push Dimmer), absolut flickerfrei bei 100% Lichtleistung




ISOLED

Für spezifische Prüfberichte, CE-Konformitätserklärungen und weitere Produktinformationen wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner im Vertriebsinnen-/außendienst.



Erweiterte Produktspezifikationen:

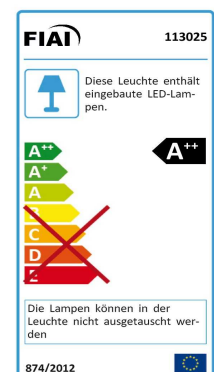



PRODUKT
DATENBLATT


ISOLED®

DE www.isoled.de
+49 228 30 43 89 85

AT www.isoled.at
+43 5372 219 999

CH www.isoled.ch
+41 44 787 04 75

FASTFIX LED LINEARSYSTEM MODUL 1,5M 42-72W, 5000K, 60°, 1-10V DIMMBAR

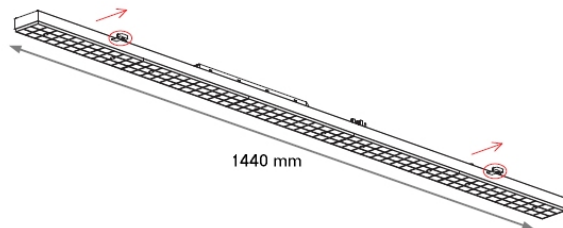

ISOLED

	113025	60°	9250lm
2 m		2.747 lx	ø 2,3 m
4 m		687 lx	ø 4,6 m
8 m		172 lx	ø 9,2 m

Erweiterte Produktspezifikationen:



Lichtberechnungsfile

Eine LDT-Datei zu diesem Leuchtmittel / dieser Leuchte für die Lichtplanung mit DIALux/Relux finden Sie auf der ISOLED® Bestellplattform.