



**PRODUKT
DATENBLATT**

ISOLED®

DE www.isoled.de
+49 228 30 43 89 85

AT www.isoled.at
+43 5372 219 999

CH www.isoled.ch
+41 44 787 04 75

FASTFIX LED LINEARSYSTEM MODUL 1,5M 42-72W, 4000K, 120°, 1-10V DIMMBAR

Artikelnummer: 113026
EAN: 9009377045127

Produktspezifikation:

Material: Kunststoff/Aluminium

Länge in mm: 1437

Nennspannung/Strom: 230V AC

Bemessungsleistung in Watt: 70

Wirkleistung in Watt: 72,9

Scheinleistung in VA: 75,4

Farbtemperatur: 4000K

Winkel: 120°

Lumen: 9180 (127 lm/W)

Candela: 2922

CRI: 83

Betriebsstunden lt. Hersteller: 36000

Schutzart: IP20

Dimmbar: Ja

Besonderheiten:

3phasig schaltbar, transluzente PC Abdeckung mit 120° Abstrahlwinkel, Platine mit 165 Hochleistungschips, Schnellverriegelung zur Befestigung in Balkenaufnahme Art.Nr. 112955/112956

Dimmspezifikation:

dauerhafte Leistungsregulierung per Jumpereinstellung am rückseitig enthaltenen Netzteil oder variabel über ein 1-10V Steuersignal (z.B. vom Art.Nr. 112711 SysOne Funk/Push Dimmer), absolut flickerfrei bei 100% Lichtleistung




ISOLED



Für spezifische Prüfberichte, CE-Konformitätserklärungen und weitere Produktinformationen wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner im Vertriebsinnen-/außendienst.

Erweiterte Produktspezifikationen:

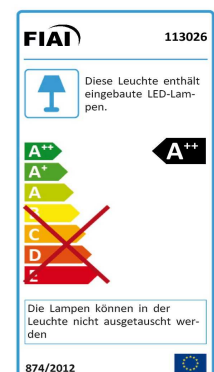



PRODUKT
DATENBLATT


ISOLED®

DE www.isoled.de
+49 228 30 43 89 85

AT www.isoled.at
+43 5372 219 999

CH www.isoled.ch
+41 44 787 04 75

FASTFIX LED LINEARSYSTEM MODUL 1,5M 42-72W, 4000K, 120°, 1-10V DIMMBAR

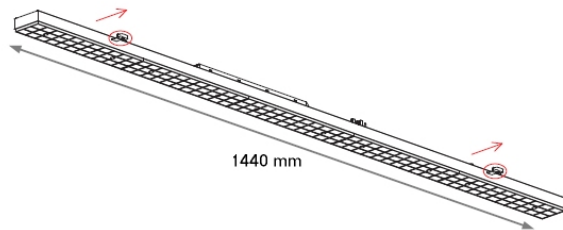

ISOLED

	113026	120°	9180lm
2 m		731 lx	∅ 6,9 m
4 m		183 lx	∅ 13,9 m
8 m		46 lx	∅ 27,7 m

Erweiterte Produktspezifikationen:



Lichtberechnungsfile

Eine LDT-Datei zu diesem Leuchtmittel / dieser Leuchte für die Lichtplanung mit DIALux/Relux finden Sie auf der ISOLED® Bestellplattform.