



**PRODUKT
DATENBLATT**

ISOLED®

DE www.isoled.de
+49 228 30 43 89 85

AT www.isoled.at
+43 5372 219 999

CH www.isoled.ch
+41 44 787 04 75

FASTFIX LED LINEARSYSTEM MODULE 1,5M 42-72W, 5000K, 25° LINKS/25° RECHTS, 1-10V DIMMBAR

Artikelnummer: 113048
EAN: 9009377045578

Produktspezifikation:

Material: Kunststoff/Aluminium
Länge in mm: 1437
Nennspannung/Strom: 230V AC
Bemessungsleistung in Watt: 70
Wirkleistung in Watt: 72,9
Scheinleistung in VA: 75,4
Farbtemperatur: 5000K
Winkel: asymetric
Lumen: 9250 (128 lm/W)
Candela: 62107
CRI: 83
Betriebsstunden lt. Hersteller: 36000
Schutzart: IP20
Dimmbar: Ja

Besonderheiten:

3phasig schaltbar, inkl. fünf vormontierte und austauschbare Linsenoptiken sowie LED-Platinen mit je 33 Hochleistungchips, Schnellverriegelung zur Befestigung in Balkenaufnahme Art.Nr. 112955/112956

Dimmspezifikation:

dauerhafte Leistungsregulierung per Jumpereinstellung am rückseitig enthaltenen Netzteil oder variabel über ein 1-10V Steuersignal (z.B. vom Art.Nr. 112711 SysOne Funk/Push Dimmer), absolut flickerfrei bei 100% Lichtleistung




ISOLED

Für spezifische Prüfberichte, CE-Konformitätserklärungen und weitere Produktinformationen wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner im Vertriebsinnen-/außendienst.



Erweiterte Produktspezifikationen:

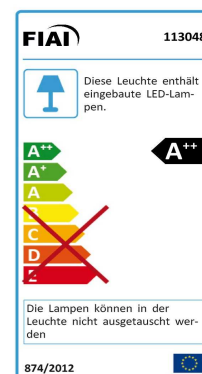



PRODUKT
DATENBLATT


ISOLED®

DE www.isoled.de
+49 228 30 43 89 85

AT www.isoled.at
+43 5372 219 999

CH www.isoled.ch
+41 44 787 04 75

FASTFIX LED LINEARSYSTEM MODULE 1,5M 42-72W, 5000K, 25° LINKS/25° RECHTS, 1-10V DIMMBAR

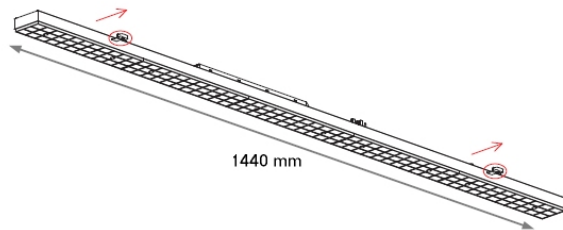

Erweiterte Produktspezifikationen:



Lichtberechnungsfile

Eine LDT-Datei zu diesem Leuchtmittel / dieser Leuchte für die Lichtplanung mit DIALux/Relux finden Sie auf der ISOLED® Bestellplattform.

ISOLED