



**PRODUKT
DATENBLATT**

ISOLED®

DE www.isoled.de
+49 228 30 43 89 85

AT www.isoled.at
+43 5372 219 999

CH www.isoled.ch
+41 44 787 04 75

LED EINBAUSTRALER SYS-68, 10W, IP65, WARMWEIß, PUSH/DALI-DIMMBAR

Artikelnummer: 114139
EAN: 9009377072765

Produktspezifikation:

Material:	Aluminium
Durchmesser in mm:	83
Höhe in mm:	48
Lochausschnitt in mm:	68
Einbautiefe in mm:	42
Nennspannung/Strom:	200 - 250V AC
Bemessungsleistung in Watt:	10
Wirkleistung in Watt:	10
Scheinleistung in VA:	10,33
Farbtemperatur:	3000K
Winkel:	60°
Lumen:	800
Candela:	950
CRI:	95
Umgebungstemperatur:	-20° - 40°
Betriebsstunden lt. Hersteller:	30000
Schutzart:	IP65
Inkl Trafo:	Ja




ISOLED

Für spezifische Prüfberichte, CE-Konformitätserklärungen und weitere Produktinformationen wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner im Vertriebsinnen-/außendienst.



Erweiterte Produktspezifikationen:

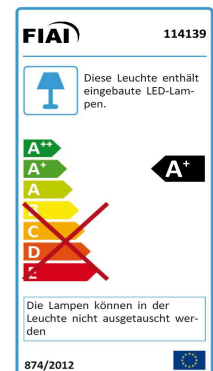



PRODUKT
DATENBLATT




ISOLED®

DE www.isoled.de
+49 228 30 43 89 85


AT www.isoled.at
+43 5372 219 999

CH www.isoled.ch
+41 44 787 04 75

LED EINBAUSTRALER SYS-68, 10W, IP65, WARMWEIß, PUSH/DALI-DIMMBAR

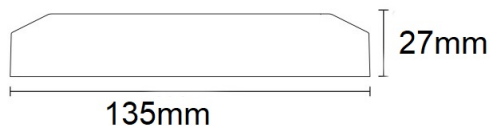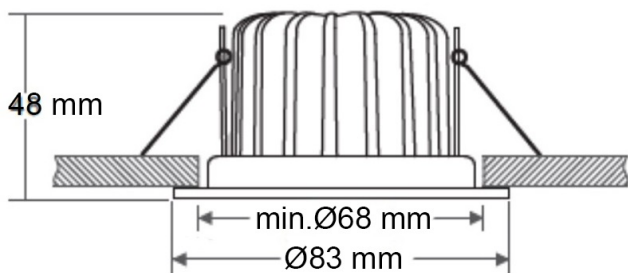

ISOLED

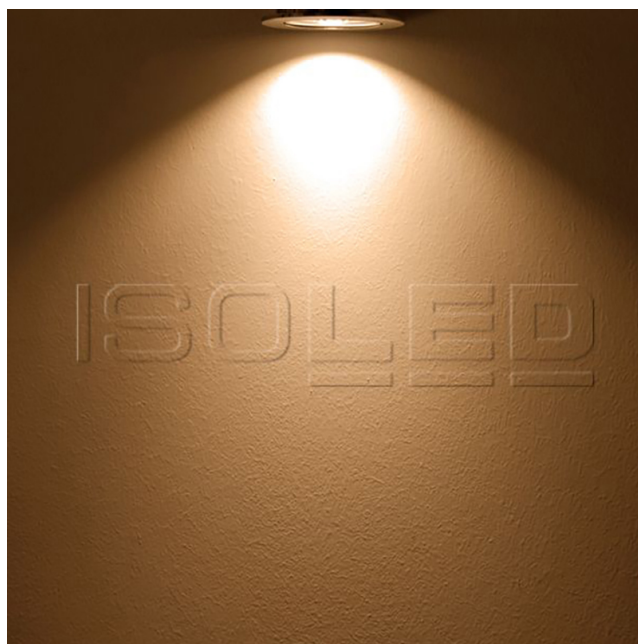

114139

60°

800lm

1 m

950 lx

Ø 1,2 m

2 m

238 lx

Ø 2,3 m

3 m

106 lx

Ø 3,5 m

Erweiterte Produktspezifikationen:



Lichtberechnungsfile

Eine LDT-Datei zu diesem Leuchtmittel / dieser Leuchte für die Lichtplanung mit DIALux/Relux finden Sie auf der ISOLED® Bestellplattform.



Bedienungsanleitung

Eine erweiterte Bedienungsanleitung für dieses Produkt kann online auf der Bestellplattform von ISOLED® heruntergeladen werden.