



**PRODUKT
DATENBLATT**

ISOLED®

DE www.isoled.de
+49 228 30 43 89 85

AT www.isoled.at
+43 5372 219 999

CH www.isoled.ch
+41 44 787 04 75

LED SOLAR WANDLEUCHE MIT HF-BEWEGUNGS- U. HELLIGKEITSSENSOR, 2W, IP54, WARMWEIß

Artikelnummer: 114542
EAN: 9009377081682

Produktspezifikation:

Material: Aluminium
Länge in mm 190
Breite in mm 140
Höhe in mm 46
Nennspannung/Strom: 3,7V DC
Bemessungsleistung in Watt: 2
Wirkleistung in Watt: 2
Farbtemperatur: 3000K
Winkel: 100°
Lumen 230 (115 lm/W)
Candela 102
CRI 84
Umgebungstemperatur: -20° - 60°
Betriebsstunden lt. Hersteller: 30000
Schutzart: IP54
Dimmbar: Nein

Besonderheiten:

Polykristallines 2.2W Solar Panel, Akku Kapazität 2200mAh nach Entleerung vollständig geladen ab einer Sonneneinstrahlung über mind. 6 bis 8 Stunden, Lichtleistung im 100% Betrieb für ca. 2.5 bis max. 3 Stunden, StandBy Betrieb auf 15% ca. 20 bis max. 25 Stunden

Dimmspezifikation:

Ab einer Umgebungshelligkeit von 20 Lux leuchtet die Wandleuchte im StandBy Betrieb auf einem Helligkeitsniveau von 15% der max. Lichtleistung für einen Zeitraum von bis zu 25 Stunden. Bei Bewegung, schaltet die Leuchte auf 100% der Lichtleistung und wechselt nach 30 Sekunden wieder in den StandBy Modus wenn keine weitere Bewegung erkannt wird.




ISOLED



Für spezifische Prüfberichte, CE-Konformitätserklärungen und weitere Produktinformationen wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner im Vertriebsinnen-/außendienst.

Erweiterte Produktspezifikationen:

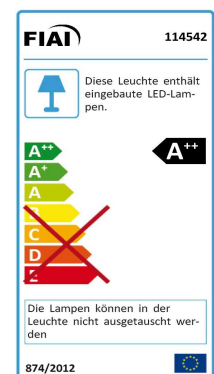



PRODUKT
DATENBLATT


ISOLED®

DE www.isoled.de
+49 228 30 43 89 85

AT www.isoled.at
+43 5372 219 999

CH www.isoled.ch
+41 44 787 04 75

LED SOLAR WANDLEUCHE MIT HF-BEWEGUNGS- U. HELLIGKEITSENSOR, 2W, IP54, WARMWEIß

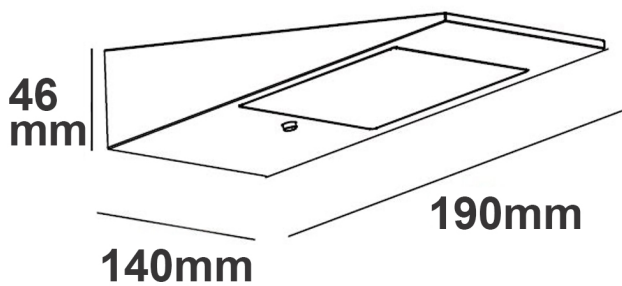

ISOLED

ISOLED

114542 100° 230lm

1 m 102 lx Ø 2,4 m

2 m 26 lx Ø 4,8 m

3 m 11 lx Ø 7,2 m

Erweiterte Produktspezifikationen:



Manual

Das dem Artikel beiliegende Manual steht auf der ISOLED® Bestellplattform zum Download bereit.