



**PRODUKT
DATENBLATT**

ISOLED®

DE www.isoled.de
+49 228 30 43 89 85

AT www.isoled.at
+43 5372 219 999

CH www.isoled.ch
+41 44 787 04 75

LED OFFICE PRO STEHLEUCHE UP+DOWN, 40+40W, LICHT-/BEWEGUNGSS., UGR19, NEUTRALWEIß, DIMM-REGLER, CH

Artikelnummer: 114858
EAN: 9009377087097

Produktspezifikation:

Material: Aluminium
Länge in mm: 610
Breite in mm: 280
Höhe in mm: 1970
Nennspannung/Strom: 100-240V AC
Bemessungsleistung in Watt: 80
Wirkleistung in Watt: 82
Scheinleistung in VA: 85
Farbtemperatur: 4000K
Winkel: 90°
Lumen: 7500
Candela: 4075
CRI: 90
Umgebungstemperatur: -20° - 40°
Betriebsstunden lt. Hersteller: 50000
Schutzart: IP20
Besonderheiten:
Abstrahlwinkel: 120° nach oben / 90° nach unten

Dimmspezifikation:


dimmt automatisch je nach
Lichteinfall/Präsenz bzw. dimmbar per
Drehregler an der Leuchte



Für spezifische Prüfberichte, CE-Konformitätserklärungen und weitere Produktinformationen wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner im Vertriebsinnen-/außendienst.



Erweiterte Produktspezifikationen:

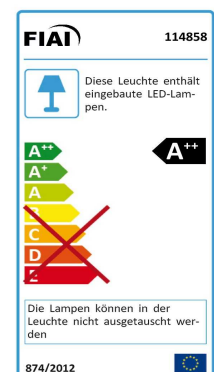



PRODUKT
DATENBLATT


ISOLED®

DE www.isoled.de
+49 228 30 43 89 85

AT www.isoled.at
+43 5372 219 999

CH www.isoled.ch
+41 44 787 04 75

LED OFFICE PRO STEHLEUCHE UP+DOWN, 40+40W, LICHT-/BEWEGUNGSS., UGR19, NEUTRALWEIß, DIMM-REGLER, CH

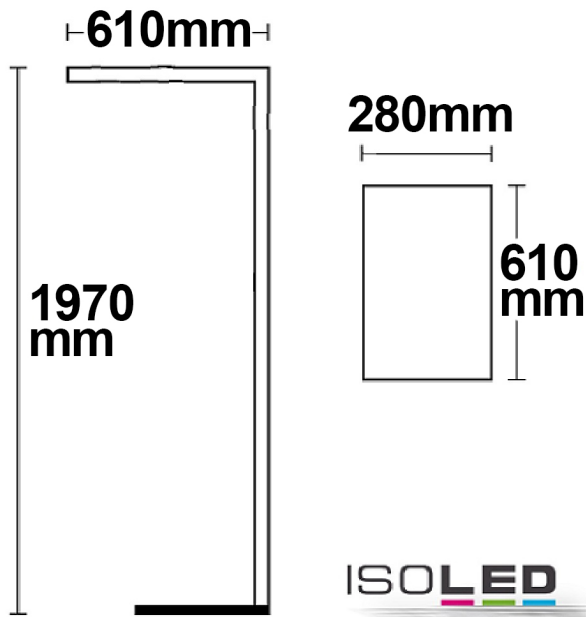

114858 90° 7500lm

2 m 1.019 lx Ø 4,0 m

4 m 255 lx Ø 8,0 m

8 m 64 lx Ø 16,0 m

Erweiterte Produktspezifikationen:



Manual

Das dem Artikel beiliegende Manual steht auf der ISOLED® Bestellplattform zum Download bereit.



Lichtberechnungsfile

Eine LDT-Datei zu diesem Leuchtmittel / dieser Leuchte für die Lichtplanung mit DIALux/Relux finden Sie auf der ISOLED® Bestellplattform.



Beschreibung und Daten

Ergänzende Informationen und Daten zu diesem Artikel stehen Ihnen auf dem Onlineportal von ISOLED® als Download zur Verfügung.