




LED HT RGB+WW COB Flexband für bis zu 100°C Umgebungstemp., 24V DC, 19 W, IP68, 5m Rll, 896 LED/m

Artikelnummer: 116891
EAN: 9009377168246

Produktspezifikation:

Dimmbar: Y
Dimmart: PWM
Lumen: 1100 lm/m
Abstrahlwinkel: 110°
Bemessungsleistung: 19 W/m
Wirkleistung: 19 W/m
Nennspannung: 24 VDC
Farbtemperatur: 2700K
Schutzart: IP68
Umgebungstemperatur: -20°C - 90°C
Gehäusefarbe: weiß
Gehäusematerial: Silikon
Gewicht: 450,0 g
Länge: 5000,0 mm
Breite: 12,0 mm
Höhe: 6,0 mm
Garantie in Jahren: 3

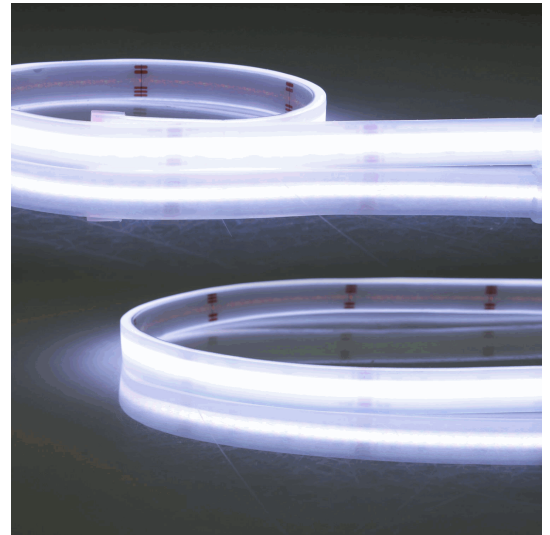

Dimmspezifikation: dimmbar per PWM (Pulsweiten modulierter Gleichspannungsversorgung) via vorgeschaltetem Controller oder dimmbaren Transformator

Besonderheiten: Trennstelle: 62,50mm mit je 56 SMD | Pitch (Lichtpunkt Mitte-Mitte): 4,46mm | 1 Einheit (Rolle) = 5m | max. Flexbandlänge pro Einspeisung: 5m | Längentoleranz + Wärmeausdehnung: 1% | kein Kühlprofil erforderlich | inkl. 3M VHB Klebeband | Untergrund vor dem Ankleben reinigen und entfetten! Nicht wieder ablösen! | Silikon Verguss | **BESONDERHEIT:** Anschlusskabel beidseitig

Für spezifische Prüfberichte, CE-Konformitätserklärungen und weitere Produktinformationen wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner im Vertriebsinnen-/außendienst.

Erweiterte Produktspezifikationen:



ISOLED®

CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS

12 mm

6 mm

4,46 mm



62,50 mm

