



StyliD PremiumWhite – Ideale Kombination aus hervorragender Lichtqualität und Energieeinsparung für den (Mode)Einzelhandel

StyliD PremiumWhite

Wenn Sie hochwertiges Licht und eine gute Farbwiedergabe für Ihr Geschäft benötigen und gleichzeitig Energiekosten sparen möchten, ist die StyliD PremiumWhite genau das Richtige für Sie. Diese faszinierende Lösung strahlt das gleiche funkelnde Licht ab wie die herkömmliche CDM-Beleuchtung. Sie können jetzt also ohne Bedenken auf LED-Beleuchtung umstellen!

Vorteile

- Natürliches, warmes Licht bringt Farben und Weißtöne optimal zur Geltung
- Sehr gute Effizienz (>85 lm/W)

Merkmale

- CRI >90
- PerfectAccent-Reflektoren
- Lichtausbeute vergleichbar mit ähnlichster Farbtemperatur von 930
- SDCM3
- Positionierung der Lichtfarbe unterhalb des Planckschen Lokus (ähnlich CDM)

PHILIPS

Anwendung

- Mode- und Möbelgeschäfte

- Hotel- und Gastgewerbe

Spezifikationen


• Bezeichnung	ST740T (Compact, Stromschiene-nausführung) ST740C (Anbaumontage, kompakte Version)	• Betriebstemperaturbereich	+10 bis +35 °C
• Lichtquelle	Austauschbares LED-Modul	• Treiber-Ausfallrate	1% für 5000 Stunden
• Wattzahl	18.5 W (LED17S) 30.5 W (LED27S)	• Betriebsgerät	integriert
• Abstrahlungswinkel	MB: 24° (LED17S), 29° (LED27S) WB: 36° (LED17S), 35° (LED27S) MB LIN (MB + ovale Linse): 41 x 28° (LED17S), 40 x 36° (LED27S) WB LIN (WB + ovale Linse): 53 x 33° (LED17S), 42 x 36° (LED27S)	• Netzspannung	230 oder 240 V/50-60 Hz
• Lichtstrom	1800 oder 2800 lm	• Material	Vorschaltgerät: Kunststoff Kopf und Wärmeableitung: Aluminiumdruckguss Frontabdeckung: Acryl oder Glas
• Farbe der Lichtquelle	Premium Weiß mit CRI>90 (PVW9)	• Farb-	Schwarz (BK, RAL9004) Weiß (WH, RAL9003) Weiß-Schwarz (WH-BK, RAL9003-RAL9004) Gebürstetes Aluminium – Schwarz (ALU-BK, ALU-RAL9004) Silber-Schwarz (SI-BK, RAL9006-RAL9004)
• Ähnlichste Farbtemperatur	3000 K	• Optik-Abdeckung	Klar mit Backen (mit mittleres Strahlenbündel) Klar mit Diffusorfolie (für andere Strahlenbündel)
• Farbwiedergabeindex	> 90	• Anschluss	3C-Stromschienen-Konnektor oder DALI-Konnektor
• Mittlere Nutzlebensdauer L70B50	70.000 Stunden	• Installation	An 3-Phasen-Stromschiene Einzelanordnung; Schraubmontage
• Mittlere Nutzlebensdauer L80B50	50.000 Stunden		
• Mittlere Nutzlebensdauer L90B50	25.000 Stunden		
• Durchschnittliche Umgebungstemperatur	+25 °C		

Verwandte Produkte



StyliD Compact PremiumWhite ST740T
Stromschienenstrahler mit LED-
Lichtquelle

Abmessungsskizzen

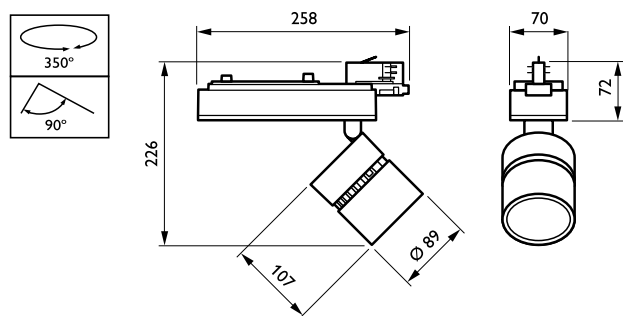

Produktdetails



Einzelteildarstellung

Allgemeine Eigenschaften (1/2)

order code	CE-Zeichen	IEC-Schutzart	Typ optische Abdeckung/Linse	Betriebsgerät inklusive	ENEC-Zeichen	Entflammbarkeitszeichen	Blend-schutzzu-behör	Glühfa-dentest	Lampenfa-miliencode	Lichtquelle austauschbar
88447800	ja	CLII (II)	nein	Ja	ENEC Zeichen	F	nein	650/5	LED17S	Nein
88448500	ja	CLII (II)	GC	Ja	ENEC Zeichen	F	nein	650/5	LED27S	Nein
97296000	ja	CLII (II)	GC	Ja	ENEC Zeichen	F	nein	650/5	LED20S	Nein
97300400	ja	CLII (II)	GC	Ja	ENEC Zeichen	F	nein	650/5	LED39S	Nein

Allgemeine Eigenschaften (2/2)

order code	Anzahl Lichtquellen	Optiktyp	Produktfamiliencode	UL-Zeichen
88447800	1	MB	ST740T	Nein
88448500	1	MB	ST740T	Nein
97296000	1	NB	ST740T	Nein
97300400	1	MB	ST740T	Nein

Initialkennwerte (IEC konform)

order code	Init. Farb-wiedergabe-index	Initiale Leuchten-lichtaus-beute	Lichtstrom-Neuwert	Initiale Eingangsleistung
88447800	~GT~90	90	1700	18.6
88448500	~GT~90	88	2700	30.5
97296000	~GT~90	75	2000	26.5
97300400	~GT~90	90	3900	39

Lichttechnische Daten

order code	Lichtstromtoleranz
88447800	+/-10%
88448500	+/-10%
97296000	+/-10%
97300400	+/-10%

Elektrische Kenndaten

order code	Eingangsspannung
88447800	220 bis 240
88448500	220 bis 240
97296000	220 bis 240
97300400	220 bis 240

Mechanische Kenndaten

order code	Farbe
88447800	Schwarz
88448500	Schwarz
97296000	Weiß
97300400	Weiß

Zulassungen und Anwendungseigenschaften

order code	Schlagfestigkeit (IK)	Schutzart (IP)
88447800	IK02	IP20
88448500	IK02	IP20
97296000	IK02	IP20
97300400	IK02	IP20



© 2016 Philips Lighting Holding B.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden. Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips) und/oder ihre Partner oder Lizenzgeber ist/sind Inhaber aller Urheber-(Copyright) und sonstigen Eigentumsrechte an den von Philips zur Verfügung gestellten Inhalten.

www.philips.com/lighting

2016, August 30
Änderungen vorbehalten