



**PRODUKT
DATENBLATT**

ISOLED®

DE www.isoled.de
+49 228 30 43 89 85

AT www.isoled.at
+43 5372 219 999

CH www.isoled.ch
+41 44 787 04 75

LED EINBAUSTRALER SYS-68, 10W, IP65, NEUTRALWEIß

Artikelnummer: 113057
EAN: 9009377046568

Produktspezifikation:

Material: Aluminium
Durchmesser in mm: 83
Höhe in mm: 48
Lochausschnitt in mm: 68
Einbautiefe in mm: 42
Nennspannung/Strom: 230V AC
Bemessungsleistung in Watt: 10
Wirkleistung in Watt: 10
Scheinleistung in VA: 10,33
Farbtemperatur: 4000K
Winkel: 60°
Lumen: 875
Candela: 1039
CRI: 90
Umgebungstemperatur: -20° - 40°
Betriebsstunden lt. Hersteller: 30000
Schutzart: IP65
Dimmbar: Ja
Inkl Trafo: Ja

Besonderheiten:

Der Strahler wird standardmäßig ohne benötigte Abdeckung geliefert. Verschiedene farbige Cover (Artikelnr. 113058 bis 113067) stehen zur Auswahl. Inkl. extern steckbaren Konstantstromtrafo (230mA 20-40V DC, B=39 H=22 L=113mm)

Dimmspezifikation:


Dimmbar mit Phasenanschnitt- und Phasenabschnittdimmkaktor



Für spezifische Prüfberichte, CE-Konformitätserklärungen und weitere Produktinformationen wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner im Vertriebsinnen-/außendienst.



Erweiterte Produktspezifikationen:

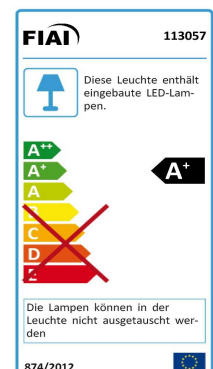



PRODUKT
DATENBLATT



ISOLED®

DE www.isoled.de
+49 228 30 43 89 85


AT www.isoled.at
+43 5372 219 999

CH www.isoled.ch
+41 44 787 04 75

LED EINBAUSTRALER SYS-68, 10W, IP65, NEUTRALWEIß

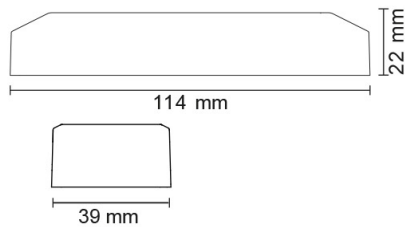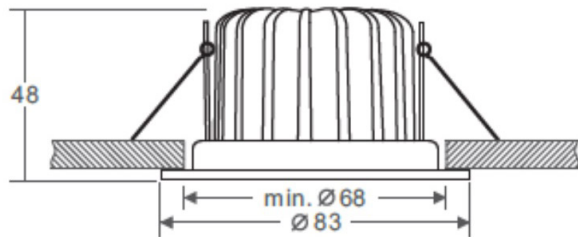

ISOLED

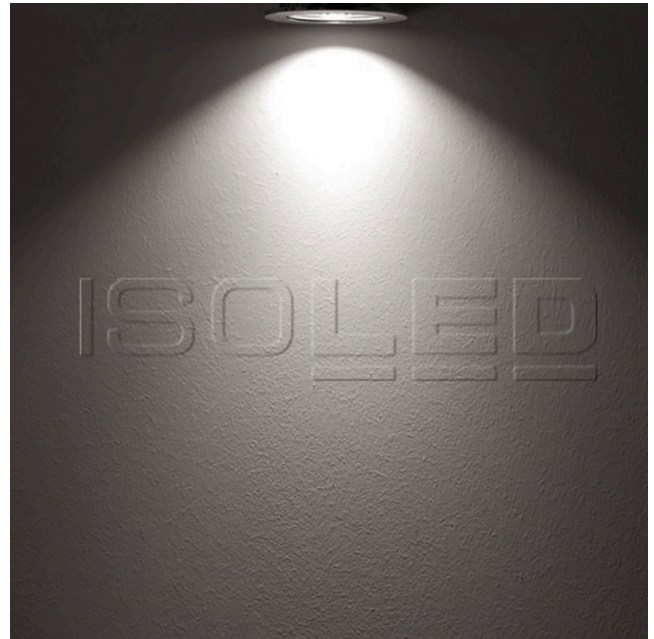

113057 **60°** **875lm**

1 m 1.039 lx ø 1,2 m

2 m 260 lx ø 2,3 m

3 m 115 lx ø 3,5 m

Erweiterte Produktspezifikationen:



Manual

Das dem Artikel beiliegende Manual steht auf der ISOLED® Bestellplattform zum Download bereit.